

230_{VAC}24_{VDC}

BILL40M

BILL4024

LINEALES TELESCÓPICOS

llave de desbloqueo personalizada

de hasta 3,5 m



CENTRALES DE MANDO:

BILL40M — BRAINY
HEADY

BILL4024 — BRAINY24+
BRAINY24
HEADY24

BENINCA

100%
Made in Italy



Motorreductor electromecánico irreversible disponible a 230 Vac o 24 Vdc. Ideal para la automatización de puertas de hierro forjado, se caracteriza por sus reducidas dimensiones para una instalación fácil y rápida. Tornillo sin fin protegido por un anillo raspador y un vástago de acero inoxidable que lo hacen apto para entornos polvorientos, arenosos o caracterizados por agentes atmosféricos agresivos. Disponible en la versión derecha e izquierda.



230 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac

24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor irreversible 24 Vdc para uso intensivo
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con baterías

www.beninca.com

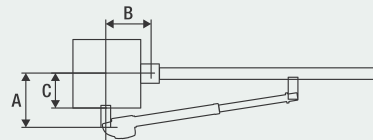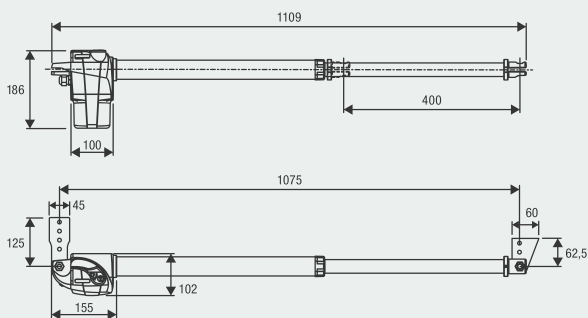

A (mm)	B (mm)	C (mm)
100-200	100-200	65-150

BENINCA

KITS DISPONIBLES



MOTORES

KBILL40M

2x **BILL40M**

KBILL4024

2x **BILL4024**



CENTRAL

1x **HEADY**

1x **HEADY24**



FOTOCÉLULAS

1x **PUPILLA.R**

1x **PUPILLA.R**



DESTELLANTE

1x **LAMPI.LED**

1x **LAMPI24.LED**



SELECTOR

1x **TOKEY**


1x **TOKEY**




TRANSMISOR

1x **TO.GO2VA**

1x **TO.GO2VA**



B.SR
Abrazaderas de anclaje para atornillar.



BILL40.CO
Accesorio de protección de vástago telescópico.



DU.V96
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.V90
Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.9990
Placa de protección DU.V90.



E.LOCK
Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.



E.LOCKSE
Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.



ID.TA
Cartel de señalización.



IRI.TX4VA
Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Rolling Code.



IRI.TX4AK
Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Código Fijo.



IRI.LAMP
Lámpara destellante blanca con rango de conmutación pleno, 20-255 Vac con antena integrada.




IRI.KPAD
Teclado digital antivandálico con batería y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. Capacidad para memorizar hasta 254 códigos.




IRI.CELL
Par de protecciones antivandálicas de metal para fotocélulas PUPILLA/PUPILLA.R formadas por carcasa frontal y fondo con tornillo oculto. Permite mantener una orientación perfecta a 180 grados.



PUPILLA
Par de fotocélulas orientables a 180°. Posibilidad de sincronizar hasta 4 pares. Alimentación 24 Vdc. Fácil regulación mediante un LED que indica la alineación correcta. Dimensiones reducidas: 36x110x35 mm.



BRAINY24.CB-SW
Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte.



BRAINY24.CB
Accesorio provisto de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	BILL40M*	BILL4024*
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,1 A	5 A
Empuje máximo	2800 N	2000 N
Tiempo para abrir	18"	15"
Ciclo de trabajo	30%	uso intensivo
Carrera estándar	400 mm	400 mm
Carrera máx	420 mm	420 mm
Grado de protección	IP54	IP54
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longitud máx hojas	3,5 m	3,5 m
Peso	6,7 kg	5,5 kg
Nº de piezas por palet	48	48
Peso kit	15,5 kg	14,6 kg
Nº de kit por palet	30	30

* Disponible en versión de 115 Vac